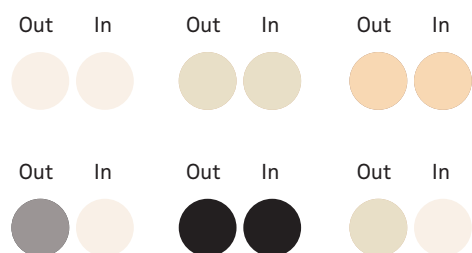
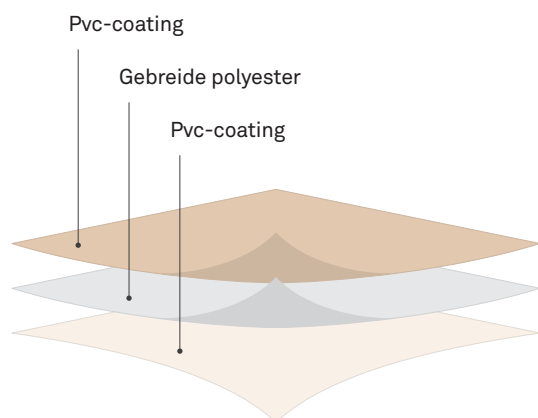


ALGEMEEN:

Materiaal doek	<ul style="list-style-type: none"> • Double coated 560 g/m²
Kenmerken doek	<ul style="list-style-type: none"> • Waterdichte pvc-coating aan binnen- en buitenzijde • Brandvertragend M2 / B1 • Waterkolom 8000 mm • Treksterkte 1000 N / 5 cm • Uv-index: 8
Aluminium palen	<ul style="list-style-type: none"> • Windbestendig tot 8 Beaufort (74 km/u) • Standaard: Ø 40 mm - heavy: Ø 60 mm • Wanddikte 2,5 mm • Koppelbaar
Houten palen	<ul style="list-style-type: none"> • Eucalyptuspalen uit Zuid-Afrika • FSC-gekeurd • Kramplaten om splitten te voorkomen
Klemmen	<ul style="list-style-type: none"> • Zijpalen: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 cm) • Middenpalen: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 420 cm (Ø 7,5 - 10 cm) • Kunststof • Zowel voor houten als aluminium palen
Lussen	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibele plaatsing • Polyester 50 mm breed • Trekkraft: 7500 kg • Elke 50 cm • Dubbel verstevigd over volledige omtrek i.p.v. aparte patch per lus

VERKRIJGBARE KLEUREN

SAMENSTELLING STOF

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN *


Eén korte zijde naar beneden



Twee korte zijden naar beneden



Eén lange zijde naar beneden

* Dit zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke opstellingen. Andere opstellingen (bv. enkel hoeken naar beneden) zijn ook mogelijk.



Aantal zittende
personen



Oppervlakte



Aantal staande personen



Gewicht doek

5 x 6,5 m



20-26



39-42



32,5 m²



26 kg

6,5 x 6,5 m



25-34



50-55



42,25 m²



32 kg

10 x 6,5 m



39-52



78-85



65 m²



47 kg

10 x 8,5 m



51-68



102-110



85 m²



58 kg

12,5 x 8,5 m



64-85



128-138



106,25 m²



73 kg

10,5 x 10 m



63-84



126-137



105 m²



72 kg

12,5 x 10 m



75-100



150-163



125 m²



83 kg

15 x 10 m



90-120



180-195



150 m²



100 kg

21,5 x 10 m



129-172



258-280



215 m²



139 kg

20 x 15 m



180-240



360-369



300 m²



191 kg